
Hauteurs du système MultiGuard

Le système est disponible dans sept hauteurs différentes. Pour réaliser des cloisons plus élevées, il est possible de superposer des éléments de différentes hauteurs. Des cloisons de séparation de plus de 10 mètres de hauteur sont disponibles sur commande spéciale. La fixation de la cloison devra être adaptée selon les contraintes du site.

Inserts en plexiglas

Sur demande, il est possible de réaliser des évidements dans les éléments en tôle d'acier, lesquels sont pourvus d'inserts en verre synthétique.



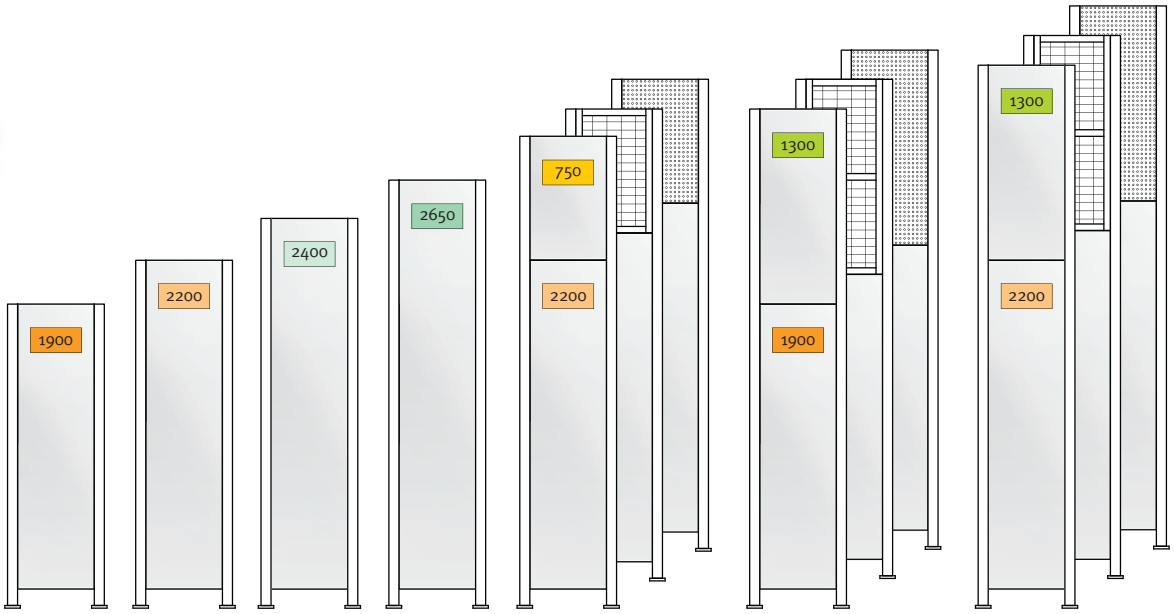


Les éléments en tôle peuvent être combinés avec du grillage MultiSafe et de la tôle perforée.

Hauteur totale	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600
Élément	1900	2200	2400	2650	2950	3200	3500
Garde au sol	100	100	100	100	100	100	100

Hauteur des éléments de porte							
Portes battantes	1900	2200	2400	2650	2200/2950	1900	2200
Portes coulissantes	1900	2200	2400	2650	2200/2950	1900/3200	2200/3500

▸ Hauteurs spéciales disponibles sur demande

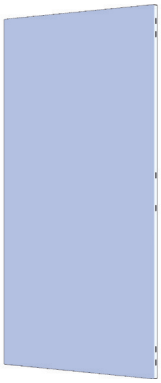


Éléments en tôle pleine	Largeur (mm)								
Hauteur (mm)	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100
2650									
2400									
2200									
1900									
1300									
750									

Spécifications


Double courbure: 30/10 mm	Tôle d'acier: 1,25 mm
Teinte d'éléments: RAL 9018 blanc papyrus/RAL à choix	

Supports au sol – pour version autoportante



Supports
50 x 70 Standard
50 x 100 Forte
Finition: RAL 9018 blanc papyrus/ galvanisée

Supports télescopiques – fixation au sol et au plafond

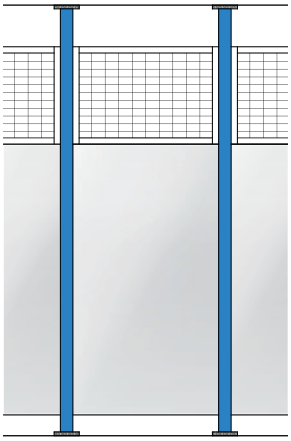

Supports
50 x 50 Standard
50 x 100 Forte
Finition: galvanisée/RAL à choix

1 Portes à battants



2 Portes à doubles battants



3 Portes coulissantes (avec glissière au-dessus de l'ouverture)




Largeurs de porte	
1	600 – 1200 mm
2	1310 – 2310 mm
3	600 – 3300 mm
4	2 x 600 – 2200 mm
5	2 x 600 – 2200 mm

4 Portes coulissantes doubles (avec glissière au-dessus de l'ouverture)



5 Portes coulissantes superposées

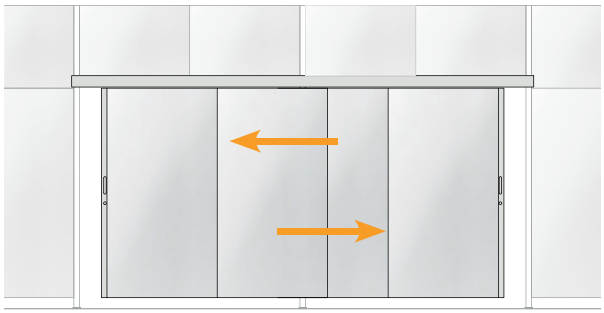

Tailles des cylindres pour portes à battants et coulissantes

Cylindre rond Ø 22 mm
Demi-cylindre 32,5/11 mm, par ex. KABA M15/14
Double cylindre 32,5/32,5 mm, par ex. KABA M15/15

Cylindre profilé Ø 17 mm (cylindre Euro)
Demi-cylindre 30/10
Double cylindre 30/30



Kern Studer SA
Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 445 66 00
contact@kern-studer.ch

Kern Studer AG
Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern
Tel. +41 44 783 22 44
info@kern-studer.ch

KERN STUDER
SYSTEMES DE CLOISON