
Hauteurs du système MultiSafe


Le système est disponible dans onze hauteurs différentes. Pour réaliser des grillages plus élevés, il est possible de superposer des éléments grillagés de différentes hauteurs. Des cloisons grillagées de plus de 10 mètres de haut sont disponibles en version spéciale. La fixation de la cloison doit alors être adaptée selon les contraintes du site.

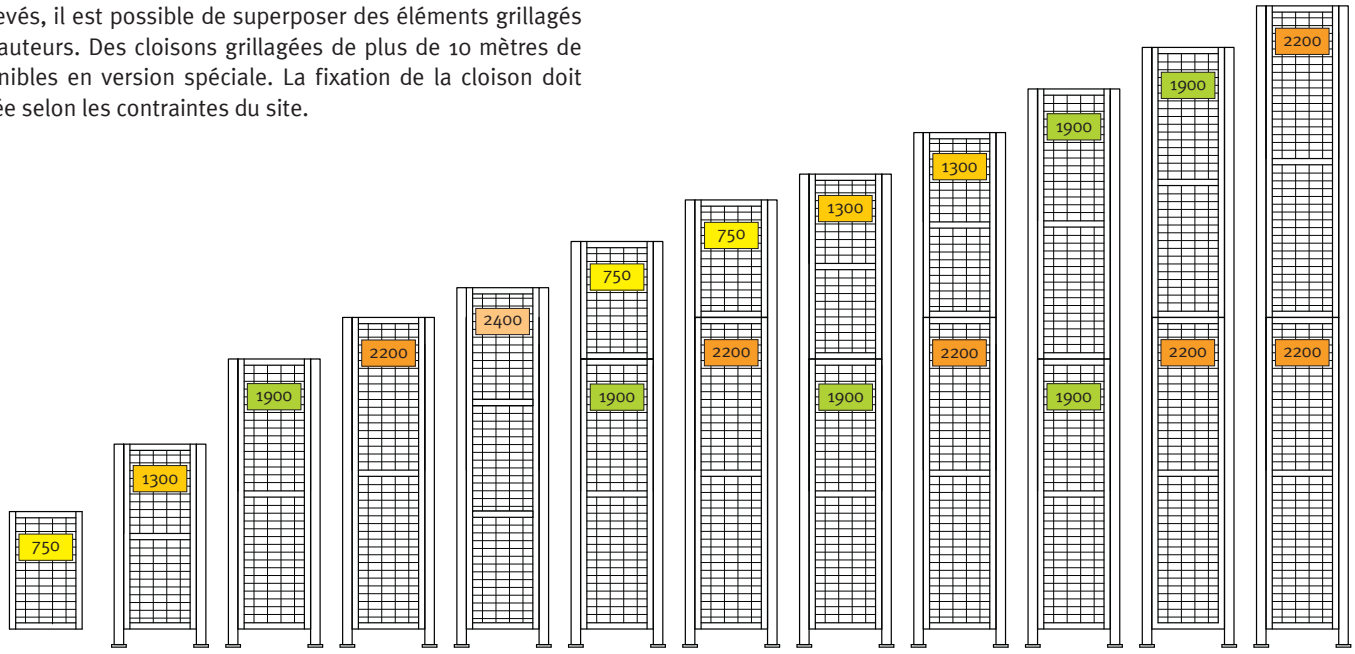

Hauteur totale	–	1400	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600	3900	4200	4500
Hauteur des éléments	750	1300	1900	2200	2400	2650	2950	3200	3500	3800	4100	4400
Garde au sol	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hauteur des éléments de porte												
Portes battantes	750	1300	1900	2200	2400	1900/2650	2200/2950	1900	2200	1900	2200	2200
Portes coulissantes	–	–	1900	2200	2400	1900/2650	2200/2950	1900/3200	2200/3500	1900	2200	2200


▸ Hauteurs spéciales disponibles sur demande



Grillage	Largeur (mm)											
Hauteur (mm)	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2400													
2200													
1900													
1300													
750													


Cadre tubulaire en acier:	30 x 20 mm verticalement/ 25 x 15 mm horizontalement	Grillage métallique:	3,0 mm verticalement/ 2,5 mm horizontalement
Maille:	50 x 30 mm	Finition:	RAL 9018 blanc papyrus/galvanisée

Supports au sol – pour version autoportante




Supports
50 x 70 Standard
50 x 100 Forte
Finition: RAL 9018 blanc papyrus/ galvanisée

Supports télescopiques – fixation au sol et au plafond

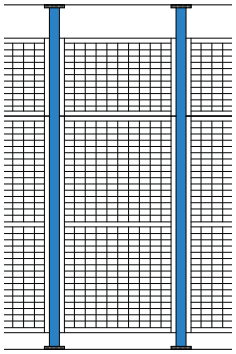


Supports
50 x 50 Standard
50 x 100 Forte
Finition: galvanisée


1 Portes à battants



2 Portes à doubles battants

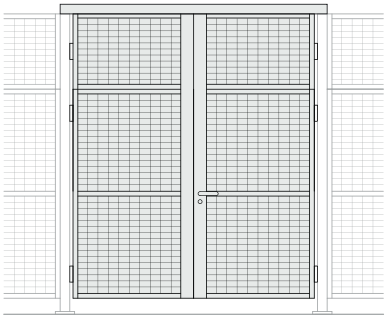


3 Portes coulissantes (avec glissière au-dessus de l'ouverture)

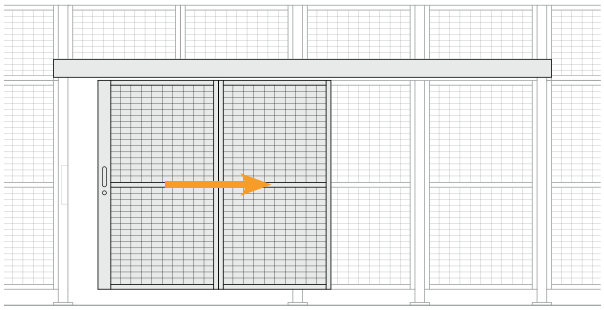


Largeurs de porte	
1	600 – 1500 mm
2	1310 – 3110 mm
3	600 – 4500 mm
4	2 x 800 – 3000 mm
5	2 x 800 – 3000 mm

4 Portes coulissantes doubles (avec glissière au-dessus de l'ouverture)

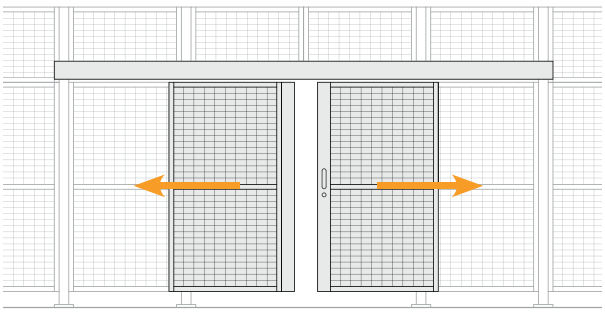

5 Portes coulissantes superposées

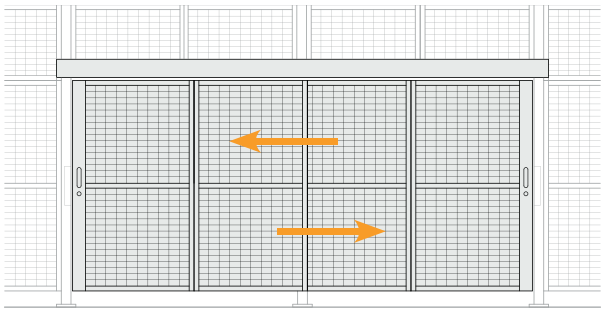

Systèmes de fermeture portes à battants/coulissantes



Poignée/poignée



Bouton fixe/poignée



Bouton fixe/poignée –
avec serrure antipanique



Bouton fixe/poignée –
avec gâche électrique



Fermeture pour cadenas





Ferme-portes – Bras/rails



Protection contre les intrusions



Découpe avec protection des bords

Tailles des cylindres pour portes à battants et coulissantes

Cylindre rond Ø 22 mm	Cylindre profilé Ø 17 mm (cylindre Euro)
Demi-cylindre 32,5/11 mm, par ex. KABA M15/14	Demi-cylindre 30/10 mm
Double cylindre 32,5/32,5 mm, par ex. KABA M15/15	Double cylindre 30/30 mm

Kern Studer SA
Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 445 66 00
contact@kern-studer.ch

Kern Studer AG
Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern
Tel. +41 44 783 22 44
info@kern-studer.ch

KERN STUDER
SYSTEMES DE CLOISON